



+ Link
zum Video
Tutorial

HANNEL



Mit lustigen
Baumelbändern
an Saum und Kapuze

oder mit geradem Saum
und Halsbündchen
als Basicshirt.



Vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung bitte einmal ausführlich durchlesen!
HANNEL mit anderer Zipfelnähtweise wird in der [Videoanleitung](#) unter
www.farbenmix.de/Hannel gezeigt.



Zuschneiden

Alle Teile entsprechend der Schnittteilliste mit Nahtzugabe im geraden Fadenlauf zuschneiden. Die Nahtzugabe sollte an allen Nähten ca. 0,8 - 1 cm betragen. Für die Schrägbandeinfassung am Saum wird KEINE Nahtzugabe benötigt! Werden die Ärmel ohne Bündchen genäht bitte 2-3 cm Saumzugabe zugeben. Beim Zuschnitt für die Bündchenärmel den Hinweis unter der Schnitttabelle beachten! Auf Maß zuzuschneidende Schnittteile enthalten bereits die Nahtzugabe! Müssen abweichende Nahtzugaben zugegeben werden, so wird dies jeweils in der Anleitung vermerkt! Alle Markierungen des Schnittes auf den Stoff übertragen.

Nähanleitung HANNEL mit Kapuze und Zipfelbändern



Vorder- und Rückenteil, sowie die Einfassstreifen* für die Zipfel zuschneiden.

An den Saumbögen wird **keine** Nahtzugabe zugegeben.

(*Hinweis: aus Jersey müssen die Einfassstreifen nicht im schrägen Fadenlauf zugeschnitten werden. Sollen die Zipfelbänder aus Webware sein, dann MUSS der Einfassstreifen im schrägen Fadenlauf geschnitten werden, damit er sich ohne Fältchen in die Rundung legt!)



Wird die Kapuze **gedoppelt** wird sie an der Vorderkante **ohne** Nahtzugabe zugeschnitten.

Bei einer **einlagigen** Kapuze wird **mit** Nahtzugabe zugeschnitten.

An allen Kapuzenschnittteilen die vordere Mitte und die Schultermarkierung kennzeichnen.

Alternativ ein Halsbündchen zuschneiden.



Die Ärmel entweder mit 2-3 cm Saumzugabe zuschneiden oder das Schnittteil an der „Schnittkante für Bündchen“ einkürzen und entsprechend die Ärmelbündchen zuschneiden.



Kapuzenschnittteile jeweils rechts auf rechts legen und die Scheitelnähte der Kapuzen nähen. Dabei können auf Wunsch in der spitzen Ecke auch nach innen gerichtet bunte Bänder mitgefasst werden.




Die äußere Kapuze rechts auf rechts auf die innere Kapuze legen und die Vorderkante nähen.

Bei der einlagigen Kapuze die Vorderkante versäubern, an der vorderen Mitte umfalten/-bügeln und im Abstand von knapp 2 cm zur Vorderkante feststeppen.




Doppelkapuze wenden und im Abstand von 2 cm zur Vorderkante absteppen.

Optional bei der einfachen Kapuze im Umschlag oder zwischen die gedoppelten Kapuzen ein Gummiband einziehen und leicht gedehnt festnähen, wie in diesem [Video](#).



Alternativ kann die Kapuze auch mit einem kurzen Bündchen gerafft werden. Wie das geht, zeigt dieses [Video](#).



Schulternähte schließen.



Ärmel annähen, dabei auf die Markierung für vorne achten!



Kapuze an den Halsausschnitt stecken, die Vorderkanten stoßen an der vorderen Mitte zusammen. In diesem Bereich die Kapuze ca. 4-6 cm knapp auf der Nahtzugabe fixieren, so kann beim Annähen nichts mehr verrutschen.



Dann die Kapuze einmal rundherum annähen.



Nahtzugabe in Richtung Shirt legen und mit einem dehnbaren Stich (z.B. dreigeteilter Zickzackstich) absteppen.



Shirt rechts auf rechts legen und Unterarm- und Seitennaht in einem Zug schließen.



Ärmel säumen oder Bündchen annähen.

Dazu das Ärmelbündchen rechts auf rechts zum Ring schließen und längs links auf links legen. Das so gefaltete Bündchen mit der geschlossenen Kante voran rechts auf rechts in den Ärmel stecken und rundherum gedehnt annähen. Die Bündchennaht trifft dabei auf die Ärmelnaht.




Die kurze Einfasstreifen **rechts** auf **links** steppfüßchenbreit an folgende Rundungen nähen: vordere Mitte und an die beiden seitlichen Bögen des Rückenteils, also immer einen Bogen dazwischen auslassen!




Streifen so doppelt um die Kante falten, dass die erste Naht überdeckt ist.



Knappkantig oder mit einem schmalen Zickzackstich aufnähen.

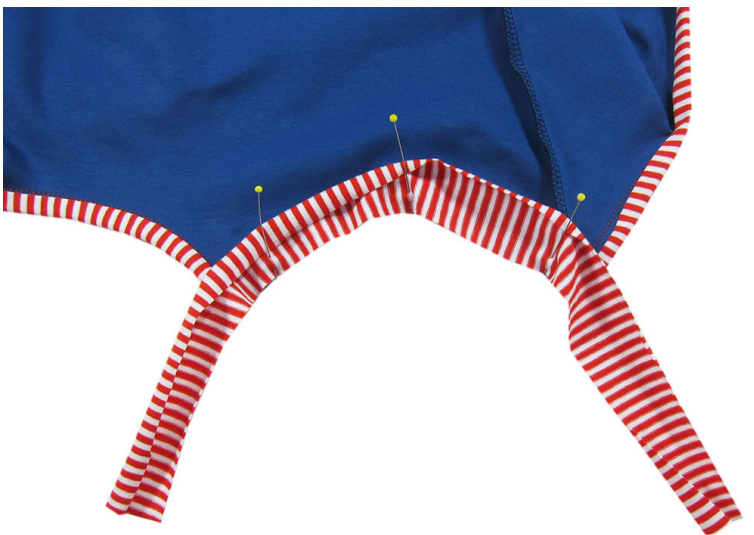

Lange Einfasstreifen **rechts** auf **links** von der Bogenmitte beginnend an die weiteren Bögen stecken.

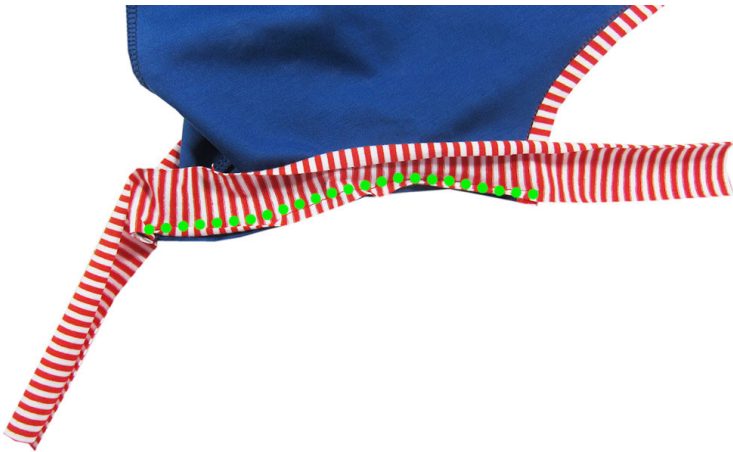

Lange Streifen steppfüßchenbreit annähen.



Streifen wieder so doppelt um die Kante falten, dass die erste Naht überdeckt ist.


An den losen Enden, die Streifen so legen, dass die zwei Faltkanten bündig aufeinander liegen.



Von einem Ende beginnend bis zum anderen Ende knappkantig oder mit schmalem Zickzackstich nähen.

Dabei an den Übergängen jeweils einmal ein paar Stiche hin- und zurücknähen um ein späteres Ausreißen zu verhindern.

Alternative Methoden zum Einfassen mit Jersey zeigt dieses [VIDEO](#).





Die Enden der losen Zipfel verknoten.



FERTIG!!!



Nähanleitung HANNEL mit Halsbündchen und geradem Saum



Wenn Hannel mit geradem Saum gewünscht wird, werden Vorder- und Rückenteil unterhalb der Zipfelspitzen mit 2-3 cm Saumzugabe gerade zugeschnitten.

Der Saum wird versäubert und dann entsprechend 2-3 cm nach innen gelegt und abgesteppt.

Anstatt der Kapuze kann auch ein Halsbündchen aus Bündchenware gearbeitet werden. Halsbündchen laut Tabelle zuschneiden, oder wie hier im Beispiel aus mehreren Resten mixen. Da jede Bündchenware eine andere Dehnbarkeit besitzt, kann für die Länge nur eine ungefähre Angabe erfolgen. Hilfreiche Tipps zur Bündchenverarbeitung gibt es in diesem [Video](#).



